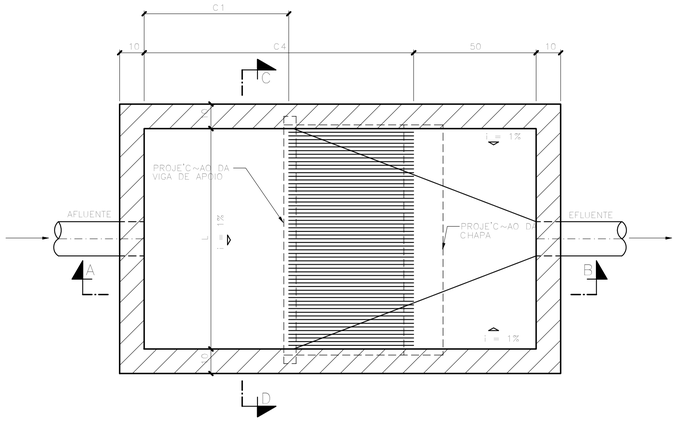

PLANTA
ESC. 1:12,5

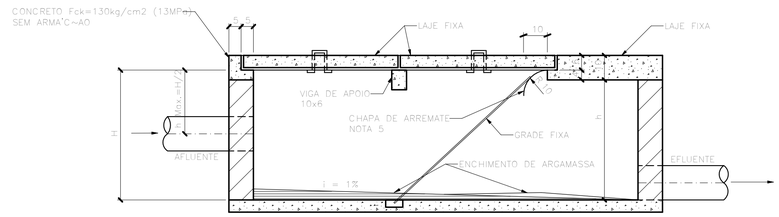

CORTE A – B
ESC. 1:12,5

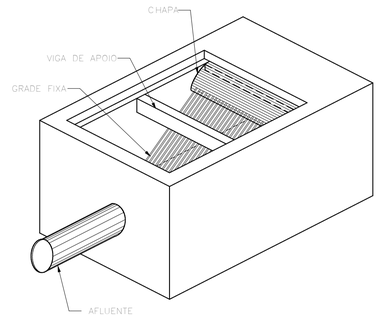

PERSPECTIVA
ESC. 1:12,5



LAJE REMOV'IVEL
ESC. 1:10



VIGA
ESC. 1:10



LAJE FIXA
ESC. 1:10



CORTE C – D
ESC. 1:12,5

TABELA DE FERRAGENS

CA 50 A – FcK = 130 Kg/cm2																			
	N	AT'E 200 LEITOS				DE 200 a 600 LEITOS				DE 600 a 1000 LEITOS				DE 1000 a 1400 LEITOS			
		ø	QUANT.	COMPRIMENTOS		ø	QUANT.	COMPRIMENTOS		ø	QUANT.	COMPRIMENTOS		ø	QUANT.	COMPRIMENTOS	
				UNIT.(CM)	TOTAL(m)			UNIT.(CM)	TOTAL(m)			UNIT.(CM)	TOTAL(m)			UNIT.(CM)	TOTAL(m)
LAJE REMOV.	1	6,3	2x2	57	2,5	6,3	2x4	52	4,5	6,3	2x4	62	5,0	6,3	2x4	72	6,0
	2	6,3	7x2	57	8,0	6,3	7x4	52	15,0	8	7x4	62	18,0	8	7x4	72	20,5
	3	6,3	6x2	84	10,0	6,3	5x4	84	17,0	6,3	6x4	104	26,0	6,3	7x4	104	29,5
VIGA	4	–	–	–	–	10	4	87	3,5	10	4	107	4,5	10	4	107	4,5
	5	–	–	–	–	6,3	9	26	2,5	6,3	11	26	3,0	6,3	11	26	3,0
LAJE FIXA	6	6,3	2	67	1,5	6,3	2	87	2,0	6,3	2	107	2,5	6,3	2	107	2,5
	7	6,3	5	67	1,5	6,3	5	87	4,5	8	5	107	5,5	8	5	107	5,5
	8	6,3	7	112	1,5	6,3	9	112	10,5	6,3	11	112	12,5	6,3	11	112	12,5

RESUMO

LEITOS	ø	COMP. TOTAL (m)	PESO (Kg)	PESO TOTAL +10%(kg)
AT'E 200	6,3	33,5	8,4	9,0
200 a 600	6,3	57,0	14,3	18,0
	10	3,5	2,0	
600 a 1000	6,3	49,0	12,3	26,5
	8	23,5	9,2	
	10	4,5	2,5	
1000 a 1400	6,3	73,5	18,4	34,0
	8	26,0	10,0	
	10	4,5	2,5	

c				
b				
a				
	DATA	EXECUT.	VISTO	APROV.

ALTERA'C~OES

NOTAS

1 – TODAS AS MEDIDAS EM CENT'IMETRO, EXCETO ONDE INDICADO

2 – TANTO O DI^AMETRO DO AFLUENTE COMO O DO EFLUENTE DEVE SER O ESTABELECIDO PARA CADA HOSPITAL, SENDO QUE O M'INIMO A SER ADOTADO DEVE SER 100mm.

3 – A GRADE A SER INSTALADA DEVE SER DE FERRO OU A'CO EM BARRAS RETANGULARES DE 10x40mm (3/8x11/2"), COM ESPA'CAMENTO ENTRE BARRAS DE 1,5cm.

4 – A CAIXA DEVE SER CONSTRU'IDA EM CONCRETO OU ALVENARIA, COM REVESTIMENTO IMPERME'AVEL E QUE ATENDA AS CONDI'C~OES DE SEGURAN'CA, DURABILIDADE, ESTANQUEIDADE E RESIST^ENCIA 'A AGRESS~AO QU'IMICA DOS MATERIAIS.

5 – APENAS A CAIXA DIMENSIONADA PARA UM No. DE LEITOS AT'E 200 N~AO TEM A VIGA DE APOIO DAS TAMPAS

No. DE LEITOS	H (cm)	L (cm)	C1(cm)	C4(cm)	DIM. TAMPAS	No. TAMPAS
AT'E 200	35	50	25	60	60x40	02
DE 200 a 600	50	70	40	90	40x55	04
DE 600 a 1000	50	90	60	110	50x65	04
DE 1000 a 1400	60	90	70	130	50x75	04

6 – DEVE SER INSTALADA UMA CHAPA DE ESPESSURA IGUAL A 2mm DE MATERIAL ANTI-CORROSIVO, PARA N~AO PRENDER O RASTELO DURANTE A REMO'C~AO DOS DETRITOS RETIDOS NA GRADE.

7 – ESTE PROJETO DIGITALIZADO SUBSTITUI O ORIGINAL DE PRANCHETA.

PROJETO PADR~AO	COPASA	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	ESCALA: INDICADA
		P.078/0	FORM. A1
RT ASS. CREA NOME COPASA	VISTO SPEP MARIO RRIZENBRUCH	CAIXA RENTENTORA DE S'OLIDOS GROSSEIROS PARA HOSPITAIS	N'UMERO
PROJ. NORM. T'ECNICA	VISTO NORM. T'ECNICA SILVIO R. G. MICHELINI	APROV. DRTM RUBENS COELHO DE MELLO	
DES. PROJECT	VISTO DVEA LUIZ F. SILVESTRE	DATA JANEIRO/2002	FOLHA 01 DE 01 ARQ.

ORIGINAL ASSINADO NO ARQUIVO TECNICO